

Optischer Empfänger für 4 Teilnehmer


Der optische Empfänger **OR 4 S** konvertiert das eingehende optische Signal zum direkten Anschluss von bis zu vier Receivern oder TV-Geräten.

Die Teilnehmer können alle Programme mit einem handelsüblichen Digital-Receiver oder TV-Gerät mit integriertem digitalen Tuner empfangen. Es ist unerheblich, ob die einzelnen Programme in HDTV-, als Pay-TV- oder als frei empfangbare Signale ausgestrahlt werden.

Optical receiver for 4 subscribers resp. devices

The **OR 4 S** optical receiver converts the incoming optical signal for direct connection of up to four receivers or TV sets.

The subscribers can receive all programmes with a standard digital receiver or TV set with an built-in digital tuner. It is irrelevant whether the individual programs are broadcast in HDTV, as pay TV or as free-to-air signals.

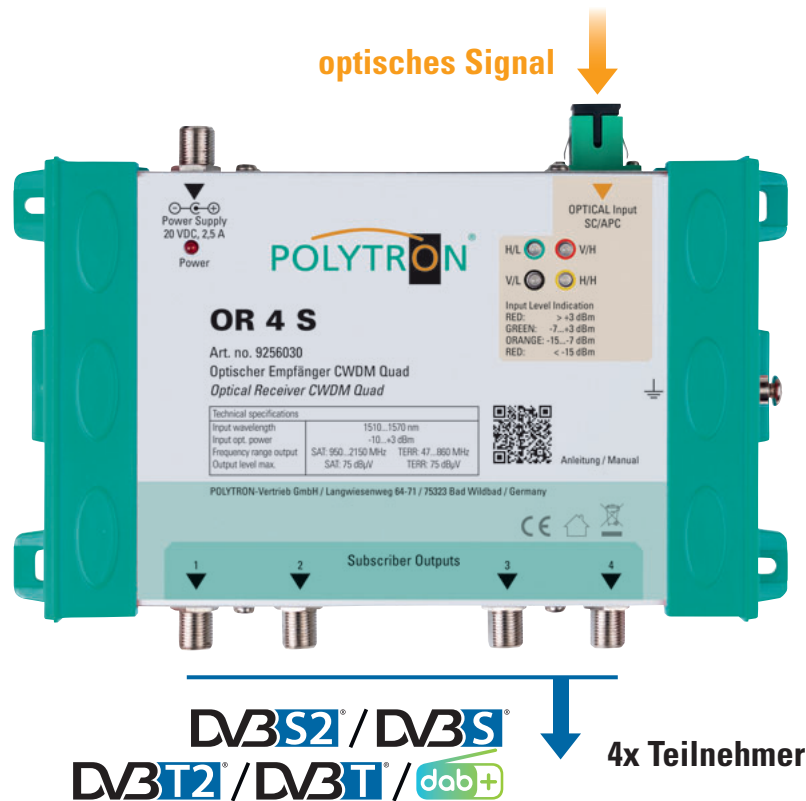

Typ / Type	OR 4 S
Artikel-Nr. / Article no.	9256030
Optischer Eingang / Optical input	1
Wellenlänge / Wavelength	1510 ... 1570 nm
Eingangsleistung / Input power	-14 ... +3 dBm (AGC: -7 ... +2 dBm)
Rückflusdämpfung / Return loss	≥45 dB
Konnektor / Connector	SC/APC (Singlemode-Fibre)
Ausgang / Output	4 Teilnehmer
Frequenzbereich / Frequency range	SAT: 950 .. 2150 MHz / Terr.: 47 ... 862 MHz
Ausgangspegel / Output level	SAT: 75 dBµV / Terr.: 75 dBµV (AGC)
Rückflusdämpfung / Return loss	SAT: ≥10 dB / Terr.: ≥12 dB
Welligkeit / Flatness	SAT: ±1,5 dB / Terr.: ±0,75 dB
Konnektor / Connector	F-Buchse / F female
Betriebsparameter	
Stromversorgung / Power supply	20 VDC, 2500 mA (Anschluss: F-Buchse / Connector: F female)
Leistungsaufnahme / Power consumption	<6 W
Abmessungen (BxHxD) / Dimensions (WxHxD)	195 x 135 x 45 mm